

# R5 RA 0063/0100 F

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS



## 可靠

结构坚固耐用，高度耐用的纤维增强环氧树脂叶片，久经验证的旋片技术，使用寿命长

## 性能出色

低压下仍具备高抽速，专为持续运行而设计

## 灵活

有多种选装件可供选择，可以根据每位客户的要求和工艺轻松调整

### 配件


- 气镇阀
- 各种进气过滤器
- 过滤器压力表
- 油位开关
- 适合几乎所有应用的真空泵油
- 真空调节装置

# R5 RA 0063/0100 F

油润滑旋片真空泵




尺寸图

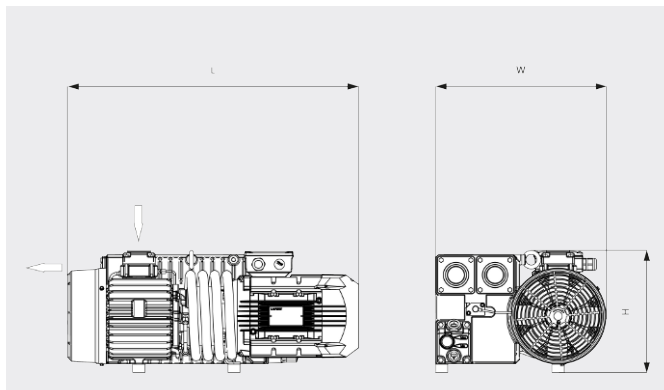

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

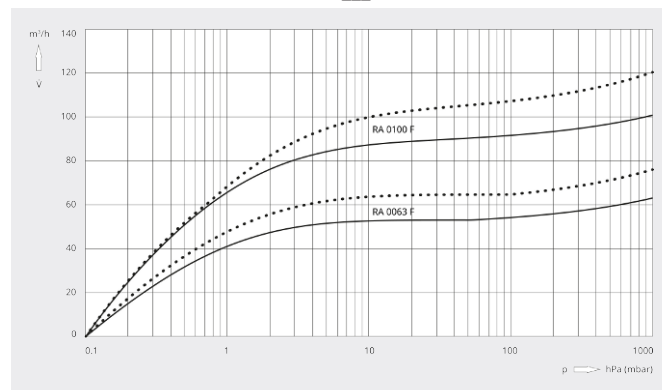

|                | R5 RA 0063 F                               | R5 RA 0100 F                               |
|----------------|--|--|
| 额定抽速           | 63 / 76 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)     | 100 / 120 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)   |
| 极限压力           | 0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                | 0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                |
| 电机额定功率         | 2.0 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)                  | 2.7 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)                  |
| 电机额定转速         | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| 100 mbar 时的功耗  | 1.3 / 1.5 kW (50 / 60 Hz)                  | 1.9 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)                  |
| 极限压力时的功耗       | 0.7 / 0.8 kW (50 / 60 Hz)                  | 1.2 / 1.5 kW (50 / 60 Hz)                  |
| 噪声级 (ISO 2151) | 64 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| 注油量            | 2 l  | 2 l  |
| 重量 (约)         | 55 kg                                      | 73 kg                                      |
| 尺寸 (L x W x H) | 627 x 406 x 290 mm                         | 701 x 406 x 290 mm                         |
| 进气口 / 排气口      | G 1¼" / G 1¼"                              | G 1¼" / G 1¼"                              |